

# D-TECH

Tecnología y servicio en maquinaria para chapa




A C Q U A

Guillotina Hidráulica CNC

# D-TECH ACQUA

## Guillotina Hidráulica CNC

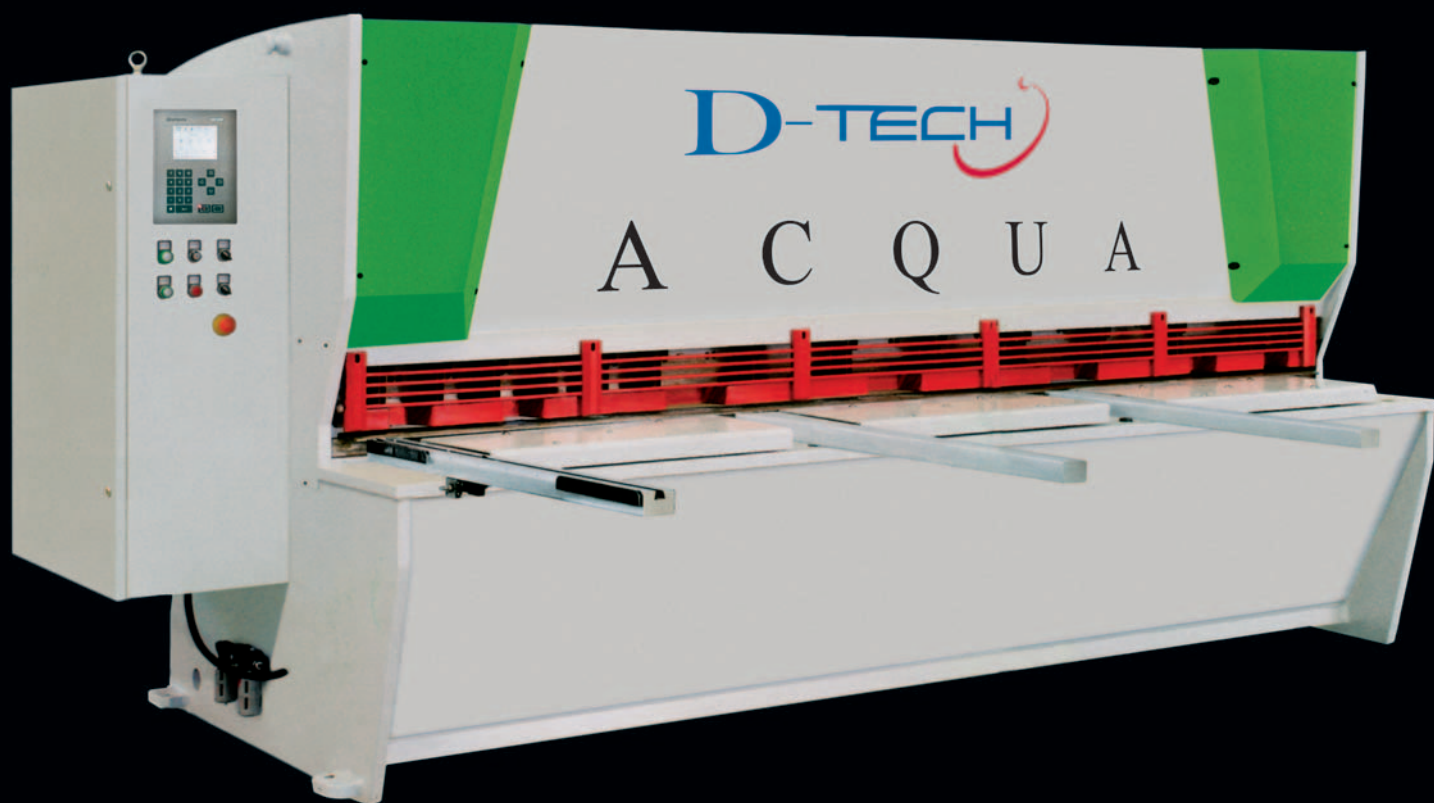

# D-TECH

Tecnología y servicio en maquinaria para chapa

# Solidez y facilidad en su trabajo de corte


Guillotina hidráulica a control numérico CNC  
Confianza y eficiencia a su servicio cada día.

- Estructura de construcción sólida y pesada. Templada y normalizada para garantizar su rigidez.
- Ajuste automático de la distancia entre los cuchillos y el ángulo de corte.
- Posicionamiento automático del tope trasero.
- Tope trasero con movimiento sobre guías lineales y husillo de bolas.




## Componentes de las mejores marcas a nivel mundial:

Todos los componentes de nuestras máquinas son de la más elevada calidad, provenientes de las mejores marcas a nivel mundial en el sector:

- |                        |               |            |
|------------------------|---------------|------------|
| • CNC:                 | Delem         | (Holanda)  |
| • Circuito hidráulico: | Bosch Rexroth | (Alemania) |
| • Bomba de aceite:     | Sumitomo      | (Japón)    |
| • Motor tope trasero:  | Panasonic     | (Japón)    |

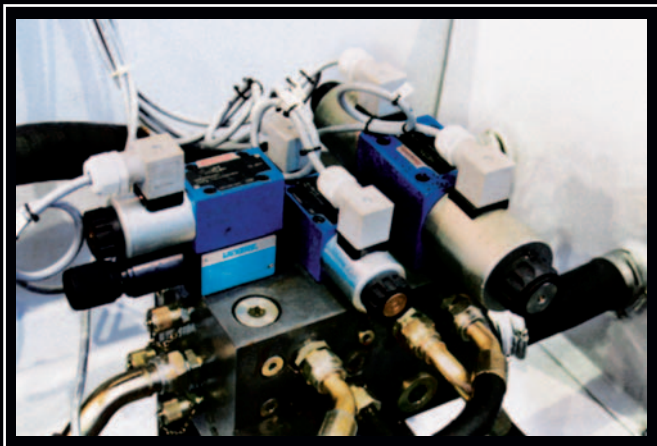



Grupo hidráulico Bosch Rexroth,  
con servo válvulas proporcionales.

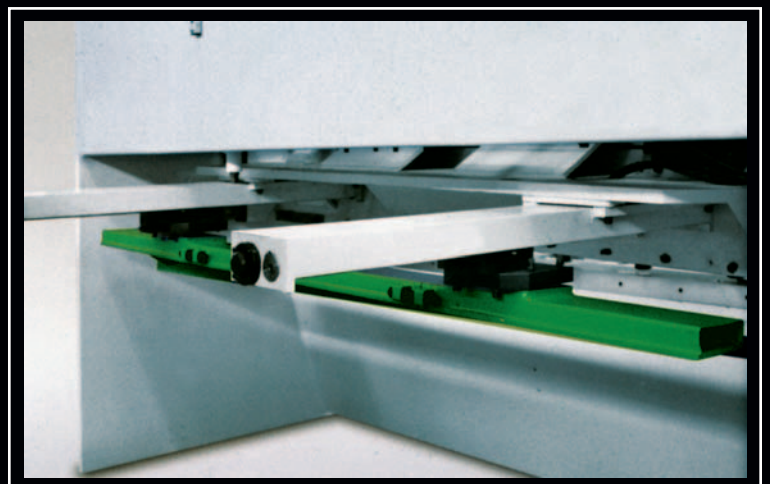

Tope trasero línea ACQUA



# ACOMPañADOR NEUMÁTICO TRASERO

En los modelos de guillotina hasta 8mm de espesor de corte, la línea ACQUA es equipada de manera estándar con un acompañador neumático de chapa, que le ayudará a retirar las piezas cortadas sin golpearlas.

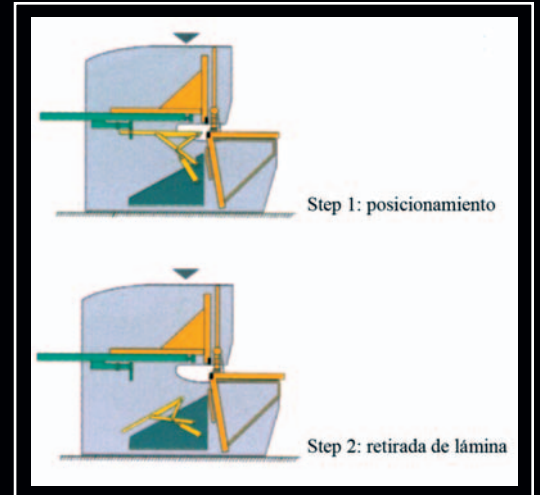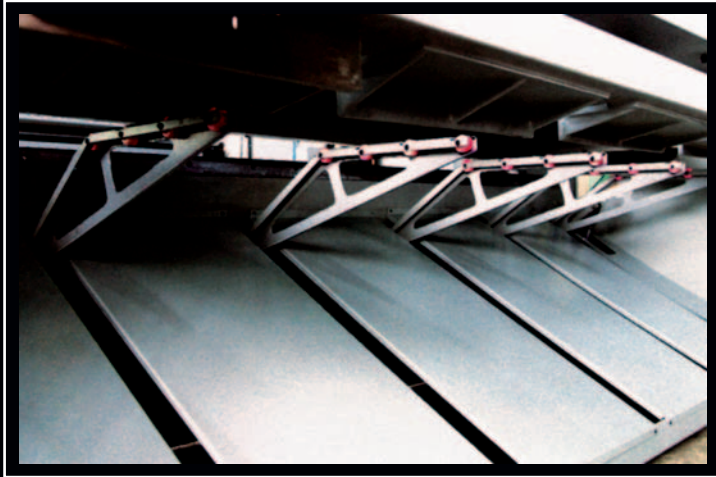

## Mesa de carga:


La mesa de carga de la línea ACQUA prevé en su equipamiento estándar un sistema husillos esféricos para facilitar el deslizamiento de la chapa. El largo estándar de la mesa es de 1020 mm

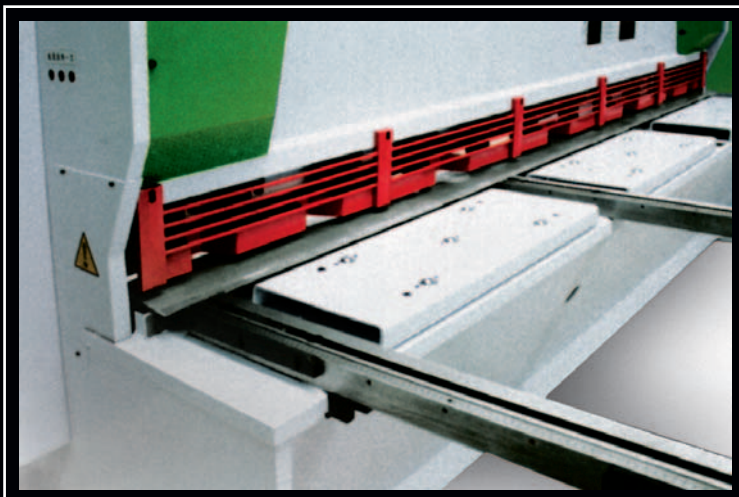




# CONTROL NUMERICO CNC

Nuestra línea de guillotinas ACQUA está equipada con el control numérico DELEM DAC 360, especialmente diseñado para guillotinas hidráulicas.



- Cálculo automático del ángulo de corte, la distancia entre los cuchillos y la posición del tope trasero.
- Monitor LCD
- Programación digital
- Control de presión de amarre en todo momento
- Control de presión de corte.

**Será suficiente elegir el tipo de material, su espesor y la medida deseada de corte, la guillotina ACQUA automáticamente regulará todos los ejes necesarios para obtener el mejor resultado de corte.**

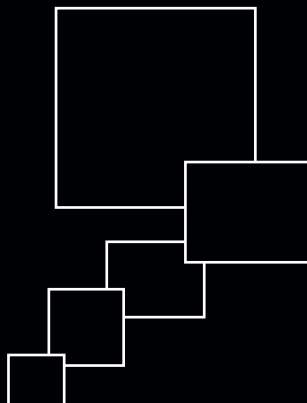

# DETALLE MODELOS

| Modelo        | Max. espesor de corte | Max. Largo Corte | Ángulo de corte | Prensa chapa | Golpes | Carrera Topes traseros | Motor | Aceite | Peso  | Medidas |      |      |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|--------|------------------------|-------|--------|-------|---------|------|------|
|               | mm                    | mm               |                 |              | /min   | mm                     | Kw    | Lt     | Kg    | L       | W    | H    |
| ACQUA-6-2500  | 6                     | 2500             | 0,5° - 2°       | 10           | 15     | 10 - 1000              | 7,5   | 200    | 5300  | 3110    | 1950 | 1800 |
| ACQUA.6-3050  | 6                     | 3050             | 0,5° - 2°       | 12           | 12     | 10 - 1000              | 7,5   | 200    | 6000  | 3670    | 1950 | 1800 |
| ACQUA.6-4050  | 6                     | 4050             | 0,5° - 2°       | 15           | 10     | 10 - 1000              | 7,5   | 200    | 8600  | 4670    | 2050 | 1940 |
| ACQUA.8-3050  | 8                     | 3050             | 0,5° - 2°       | 12           | 11     | 10 - 1000              | 11    | 280    | 7800  | 3680    | 2000 | 1920 |
| ACQUA.8-4050  | 8                     | 4050             | 0,5° - 2°       | 15           | 9      | 10 - 1000              | 15    | 280    | 11000 | 4680    | 2100 | 2050 |
| ACQUA.10-3050 | 10                    | 3050             | 0,5° - 2°       | 13           | 9      | 10 - 1000              | 22    | 400    | 9000  | 3770    | 2100 | 2000 |
| ACQUA.10-4050 | 10                    | 4050             | 0,5° - 2°       | 15           | 8      | 10 - 1000              | 22    | 400    | 13000 | 4770    | 2150 | 2180 |
| ACQUA.13-3050 | 13                    | 3050             | 0,5° - 0,5°     | 14           | 8      | 10 - 1000              | 22    | 550    | 10500 | 3790    | 2200 | 2200 |
| ACQUA.13-4050 | 13                    | 4050             | 0,5° - 2,5°     | 18           | 8      | 10 - 1000              | 30    | 650    | 16000 | 4810    | 2350 | 2350 |





Modelos básicos. Sobre pedido fabricamos diferentes largos, espesores mayores y características especiales.

# OPCIONALES




## Garganta de corte libre:

Bajo pedido podemos fabricar su guillotina ACQUA con garganta libre. Esta opción le permitirá trabajar con láminas más largas del largo de corte de la máquina.

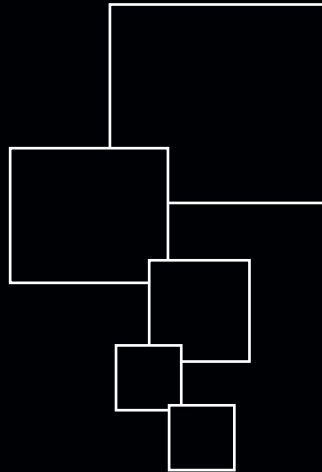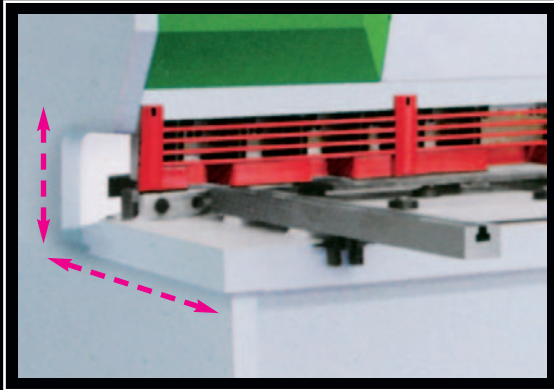

## Acompañador neumático trasero combinado

Especialmente útil en máquinas para corte de chapa de más de 8 mm, la opción del acompañador para descarga le otorgará una mejor calidad de corte, ya que acompaña la chapa mientras es cortada. Obtendrá también piezas estéticamente mejores al evitar la caída posterior al corte.

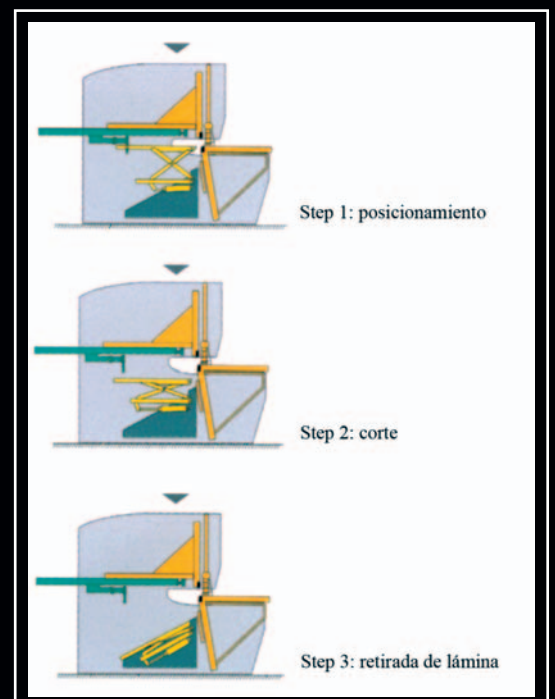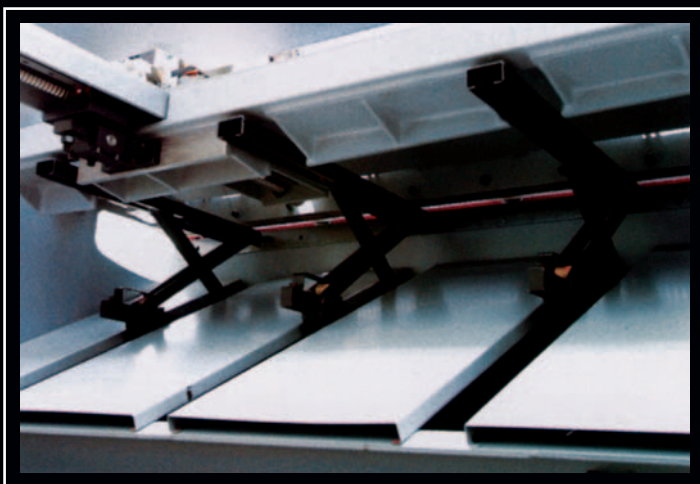

# D-TECH

Tecnología y servicio en maquinaria para chapa

